

AL375211



AL375111 + AL375K-V

Monipuolinen yleisvalaisin, joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen.

Rakenne

- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Runko polykarbonaattia
- Asennuskasetti sinkittyä terästä
- ALR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö)
- ALRD... -tyypit sisältävät liiketunnistimen lisäksi Corridor Function -toiminnon; jatkuva valaistustaso n. 15%, tutkaohjattu valaistustaso 100%
- ALR... ja ALRD... -tyyppien liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön
- Tutkamallit -0- 5x2,5mm²

Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
- Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- Uputussyvyys 40 mm, upotusaukko ø 355 mm, kuvun halkaisija ø 375 mm
- Läpinäkyvä pohja helpottaa asennusta
- Liiketunnistinmallit;
 - Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
 - Soveltuvat yksittäis-, master - orja- ja master - orja - master -asennuksiin
 - Orjakuorma maks. 800 W (hehkulamppu) ja 500 W (loisteputki) sisältäen tutkavalaisimen tehon. Orjavalaisimiksi soveltuvat Alppilux- perusvalaisimet.

Teho



- 11W, 18W, 2D28W, 75W
- Aluno E27 + Osram Dulux EL Facility 18W/840

Koristekehys


- Malli: rengaskehys
- Materiaali: alumiini
- Vakiovärit: valkoinen, musta, harmaa (RAL9006)
- Halkaisija ø 450 mm
- Asennus ilman työkalua

Lisätiedot

- Paino vakiomallissa 2 kg
- Elektroninen sytytin D
- Elektroninen liitäntälaite EL (Ei suositella ulkokäyttöön)
- Tilauksesta myös pakkassytyttimellä, merkki F (esim. AL375211F)

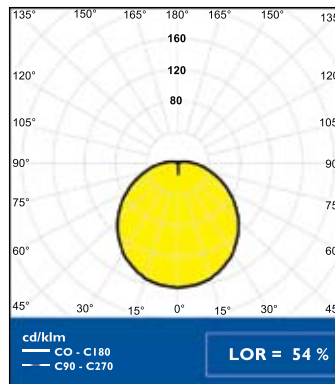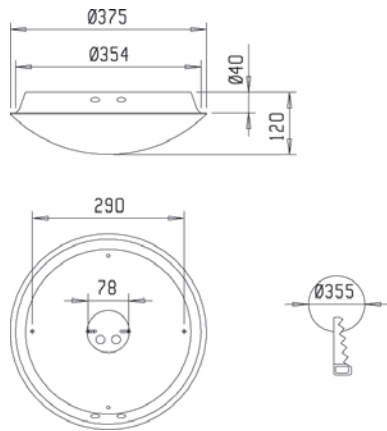

K1

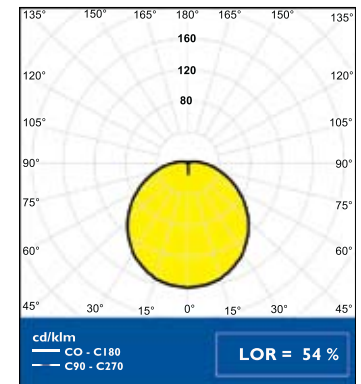

K2


Ssti	Tuotenimi	Kanta	Valonjako	Lisätiedot
Aluno				
41 607 18	AL375211 IP54 TC-S 2X11W	G23	K1	
41 607 28	AL375118 IP54 TC-L 18W	2G11	K*	
41 607 34	AL375TCL118EL IP54 TC-L 1X18W	2G11	K*	
41 607 36	AL375TCL218EL IP54 TC-L 2X18W	2G11	K*	
41 607 53	AL3752D28 IP54 TC-DD 28W	GR10q	K2	
41 607 54	AL3752D28D IP54 TC-DD 28W	GR10q	K2	
41 607 58	AL3752D28EL IP54 TC-DD 28W	GR10q	K2	
41 607 70	AL375175 IP54 75W E27	E27	K*	
41 607 71	AL375175XFCY FACI 18W/840	E27	K*	sis. DULUX EL FCY 18W/840 valonlähteen
41 030 04	AL375272XFCY FACI 2X18W/840	E27	K*	sis. DULUX EL FCY 2x18W/840 valonlähteet
Aluno tutkavalaisimet				
41 604 50	ALR375TC118EL TC-L 1X18W RAD	2G11		
41 604 51	ALRD375TC118EL TC-L 1X18W D15%	2G11		sis. Corridor Function -toiminnon
41 604 52	ALR375TC218EL TC-L 2X18W RAD	2G11		
41 604 53	ALRD375TC218EL TC-L 2X18W D15%	2G11		sis. Corridor Function -toiminnon
41 604 54	ALR3752D28EL TC-DD 28W RAD	GR10q		
41 604 56	ALR375175XFCY FACI 18W/840 RAD	E27		sis. DULUX EL FCY 18W/840 valonlähteen
41 030 05	ALR375275XFCY FACI 2X18W/840 R	E27	K*	sis. DULUX EL FCY 2x18W/840 valonlähteet
Aluno koristekehukset				
41 607 80	AL375K-V KORISTEKEHYS VA			Valkoinen
41 607 81	AL375K-M KORISTEKEHYS MU			Musta
41 607 82	AL375K-H KORISTEKEHYS HA			Harmaa

D = Elektroninen syytyn, EL = Elektroninen liitäntälaite, RAD = Korkeataajuusliiketunnistin, 5,8 GHz, D15% = Jatkuva valaistustaso n. 15%, tutkaohjattu valaistustaso 100%
 * Muut valonjakokäyrät kysyttäessä.


Tutkayksikön tekniset tiedot

- Sensori: korkeataajuusliiketunnistin, 5,8 GHz + / - 75 MHz
- Lähetysteho: < 5mW
- Jännite: 230 V + / - 10 %, 50 Hz
- IP-luokka: määräytyy valaisimen IP-luokan mukaisesti
- Toimintalämpötila: - 20 °C... + 70 °C

Tutkayksikön tunnistamisalue

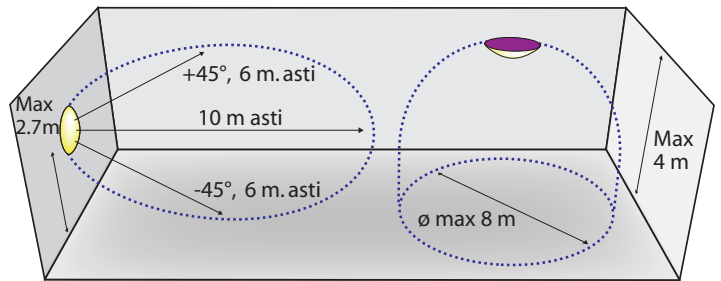

Tutkayksikön käyttöliittymä

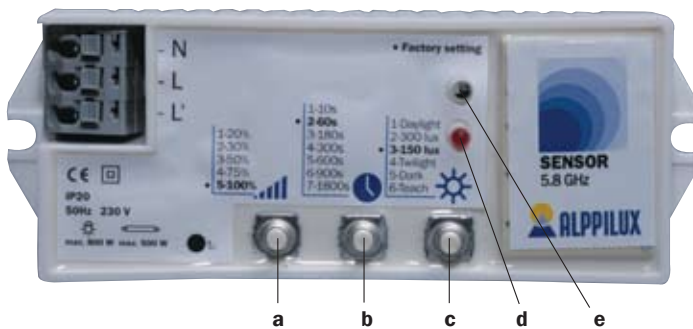

- herkkyden asetus, tehdasasetus 100%
- viiveajan asetus, tehdasasetus 60 s
- Lux-tason asetus, tehdasasetus 150 lx
- LED-valo
- Lux-sensori

Tutkavalaisimen säädöt

Valaisimen säätö tapahtuu nopeasti ja tarkasti painonapeilla. LED-valon vilkkuminen ilmaisee valitun tason. Säädöt (tehdasasetus kehystettyinä):

Herkyys: 20 / 30 / 50 / 75 / **100** %
Toiminta-aika: 10 / **60** / 180 / 300 / 600 / 900 / 1800 s
Lux-taso: daylight (päivä) / 300 lx / **150** lx / twilight (hämärä) / 80 lx / darkness (pimeä) < 10 lx / teach (opeta)

Teach-tason opettaminen: paina yli 3s ajan LUX-tasopainiketta (c). Laita valaisimen kupu paikalleen ja odota 3 minuuttia. Mitattu valaistusvoimakkuus-taso on tallennettu asetustasolle 6.