

-työpistevalaisin

ALH13218



AL13211



AL13218



AL13418

Linjakas ja siro työpistevalaisin keittiöihin ja apukeittiöihin. Sarjan valaisimet ovat tippuvedenpitäviä yleis- tai työpistevalaisimia. Valaisimen pohjan kulmikas muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan pohjastaan seinään.

Rakenne

- Runko valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia tai hopean väristä anodisoitua alumiinia
- Päädyt polykarbonaattia
- Kupu opaaliakryylimuovia tai satiiniakryylimuovia (harmaat mallit)
- Varusteet:
 - AL132 pistorasialla ja kytkimellä
 - AL134 kahdella pistorasialla ja kytkimellä

Mallissa AL132 maadoitettu kaksiosainen turvapistorasia. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytкин pistorasian vieressä. Pistorasian kätisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180 astetta (ilman erillistä kytkentää).

Mallissa AL134 maadoitettu kaksiosainen turvapistorasia valaisimen molemmissa päissä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytкин valaisimen toisessa päissä. Kytkimen kätisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180 astetta (ilman erillistä kytkentää).

Asennus


- Seinäpintaan. Kulma-asennus 45°

Kytkentä


- Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa
- Varustettu valaisimen mittaisella asennusuralla
- Päädyissä läpivientiaihiot
- Valaisimen pistorasiassa jatkuva jännite

Teho

- 11W (TC-S), 15W, 18W, 36W (T8)
- 14W, 21W, 28W (T5)

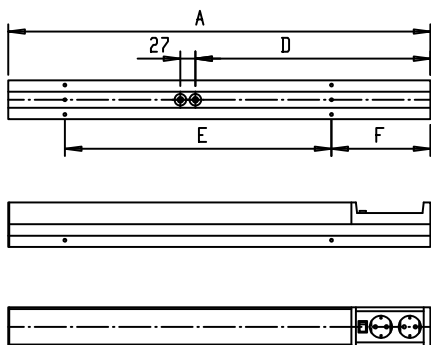

AL132

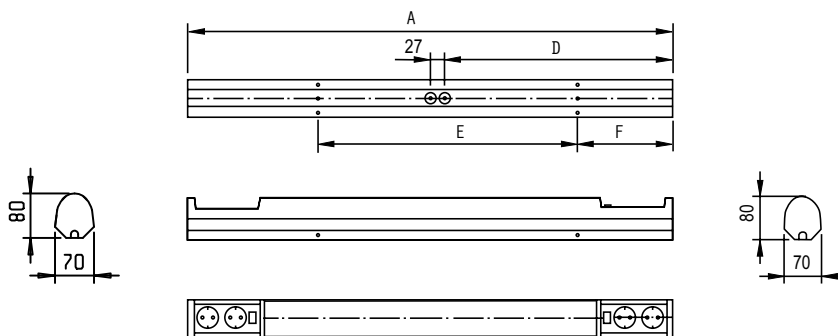

AL134

Ssti	Tuotenimi	Varustus	Kanta	Kg	A	D	E	F
Ali								
41 602 50	AL13211 TC-S 11W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin	G23	0,9	475	318	190	198
41 602 51	AL13215 T8 15W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin	G13	1,3	615	273	400	183
41 602 52	AL13218 T8 18W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin	G13	1,4	768	319	480	186
41 602 53	AL13236 T8 36W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin	G13	1,9	1377	520	770	303
41 603 53	ALH13211 TC-S 11W 2-OS PR HA	2-os. pistorasia + kytkin, harmaa/hopea	G23	0,9	475	318	190	198
41 603 54	ALH13215 T8 15W 2-OS PR HA	2-os. pistorasia + kytkin, harmaa/hopea	G13	1,3	615	273	400	183
41 603 55	ALH13218 T8 18W 2-OS PR HA	2-os. pistorasia + kytkin, harmaa/hopea	G13	1,4	768	319	480	186
41 603 56	ALH13236 T8 36W 2-OS PR HA	2-os. pistorasia + kytkin, harmaa/hopea	G13	1,9	1377	520	770	303
41 602 60	AL13411 TC-S 11W 2X2-OS PR	2x2-os. pistorasia + kytkin	G23	1,2	615	318	190	198
41 602 61	AL13415 T8 15W 2X2-OS PR	2x2-os. pistorasia + kytkin	G13	1,5	754	316	400	183
41 602 62	AL13418 T8 18W 2X2-OS PR	2x2-os. pistorasia + kytkin	G13	1,8	907	319	537	187
41 602 63	AL13436 T8 36W 2X2-OS PR	2x2-os. pistorasia + kytkin	G13	2,2	1516	520	910	303
41 602 75	AL13214 T5 14W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin	G5	1,1	725	363	510	176
41 602 76	AL13221 T5 21W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin	G5	1,2	1025	548	670	178
41 602 77	AL13228 T5 28W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin	G5	1,7	1325	776	970	178
41 602 11	ALH13214 T5 14W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin, harmaa/hopea	G5	1,1	725	363	510	176
41 602 12	ALH13221 T5 21W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin, harmaa/hopea	G5	1,2	1025	548	670	178
41 602 13	ALH13228 T5 28W 2-OS PR	2-os. pistorasia + kytkin, harmaa/hopea	G5	1,7	1325	776	970	178
41 602 78	AL13414 T5 14W 2X2-OS PR	2x2-os. pistorasia + kytkin	G5	1,3	865	340	476	208
41 602 06	AL13421 T5 21W 2X2-OS PR	2x2-os. pistorasia + kytkin	G5	1,6	1165	340	602	208

PR = Pistorasia